



Enkelmast uitvoering

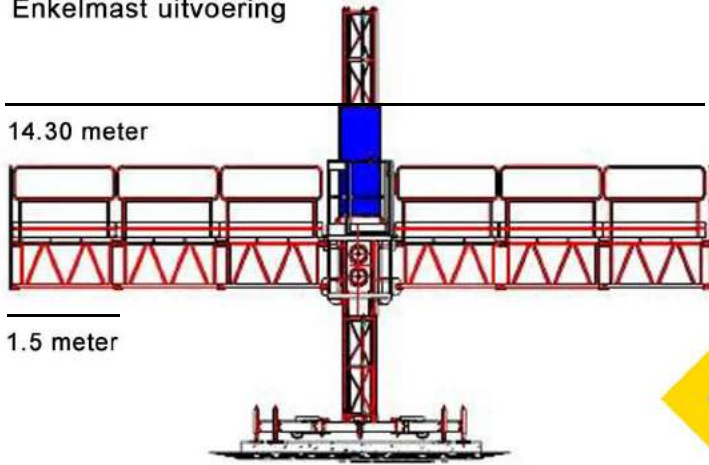


Dubbelmast uitvoering

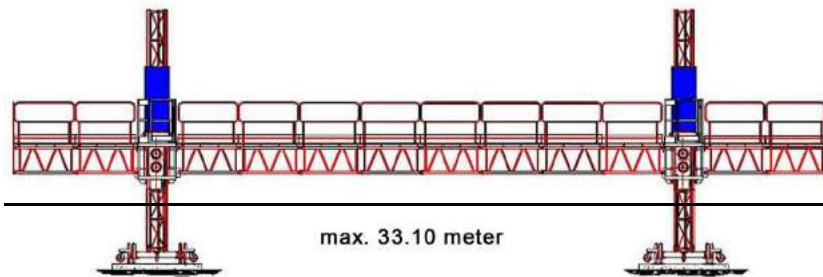

SPECIFICATIES

Zelfdragend vlak		
Gewicht (enkel zelfdragend vlak)	660 kg	1 455 lb
Gewicht (hefeenheid + grondvlak aan de grond + zelfdragend vlak + eerste mastsectie)	2 120 kg	4 670 lb
Lengte	3,84 m	12'-3/16"
Minimale breedte	2,02 m	6'-7 1/2"
Maximale breedte	3,95 m	12'-11 1/2"
Minimale hoogte	0,42 m	16 1/2"
Maximale hoogte	0,65 m	25 3/4"
Devers aanvaardbaar van het raamwerk is van 0.5° max.		

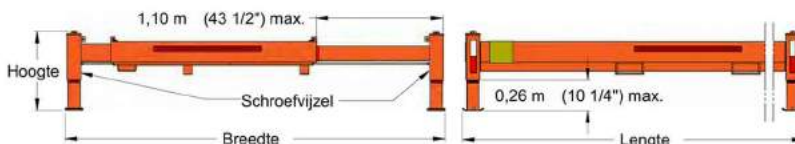

Type

Max. masthoogte vrijstaand

FRACO ACT4

18 meter

Max. masthoogte verankerd

168 meter

Max. hefcapaciteit

Enkele mast

1.815 kg

Dubbele mast

3.630 kg

Max. plateaulengte

Enkele mast

14.30 meter

Dubbele mast

33.10 meter

Plateaubreedte (zonder uitbreiding)

1.50 meter

Voeding

400V / 32A

Max. verankeringsafstand

12.20 meter

Hefsnelheid

4.9 m/min

Aandrijving

Electromotor

Lengte mastdeel

1.50 meter

Gewicht mastdeel

152 kg