

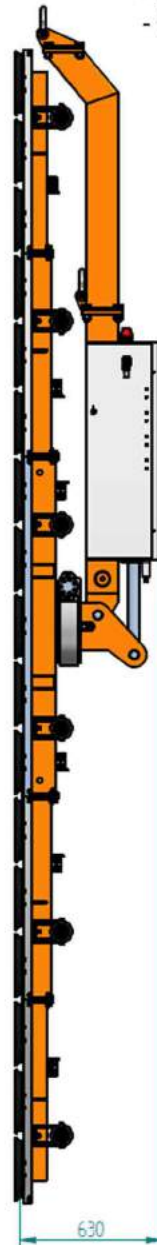



<b>Type</b>	<b>GL-MGS 2500</b>
Capaciteit	2.500 kg
Eigen gewicht	936 kg
Diameter vacuümnap	28 cm
Uitvoering	Draaibaar & kantelbaar
Aandrijving	Accu / 24V
<b>Afmetingen</b>	
Lengte	1.00 meter
Breedte	5.10 meter
Dikte	0.63 meter
Transport	Voorzien van transportkar
Bediening	Radiografisch

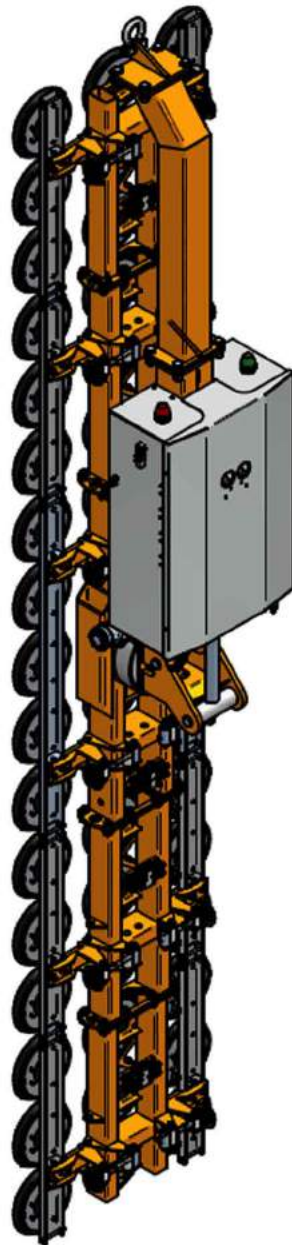

## AFMETINGEN GL-M 2500

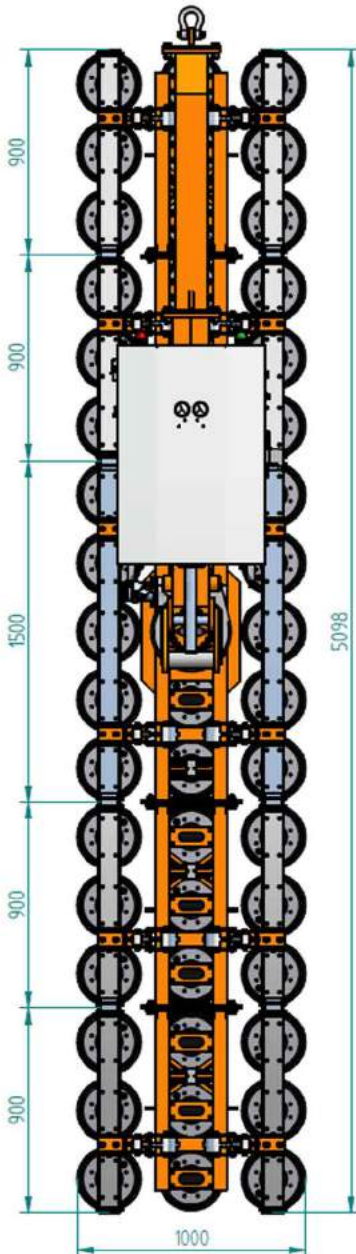


- Dubbel vacuüm circuit
- Volgens NEN13155

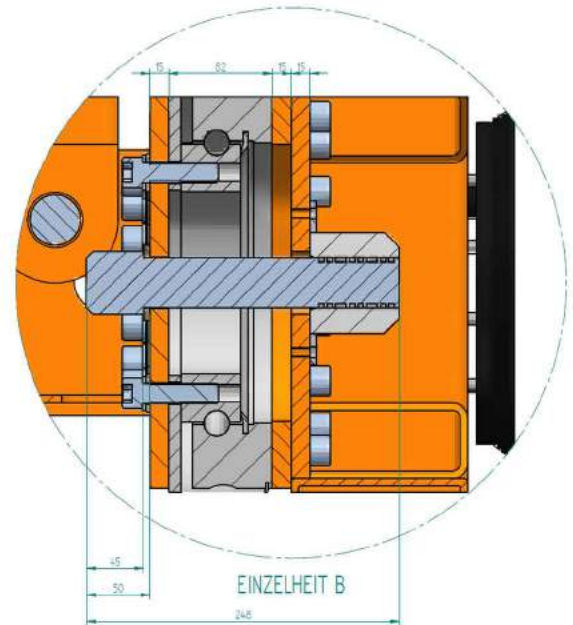

## GL-MGS 2500 MET UITBREIDINGEN



- Vacuüm circuit 1
- Vacuüm circuit 2

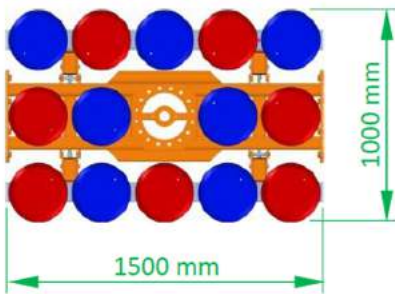


**Versie A**  
14 zuignappen  
Max capaciteit 800 kg.  
Eigen gewicht 465 kg.



**Versie B**  
32 zuignappen  
Max capaciteit 1600 kg.  
Eigen gewicht 610 kg.

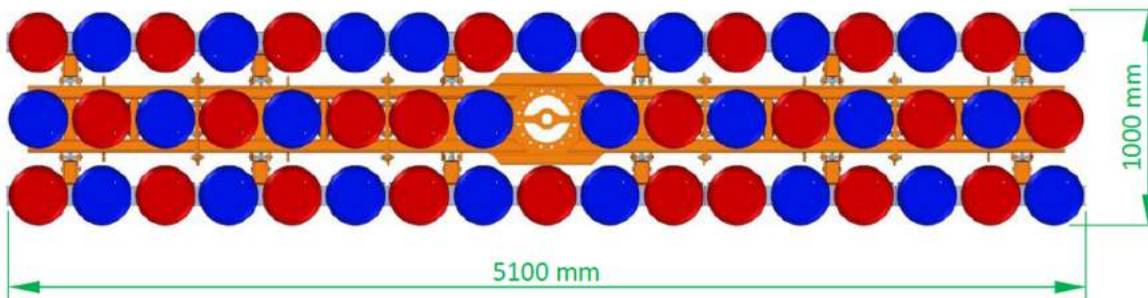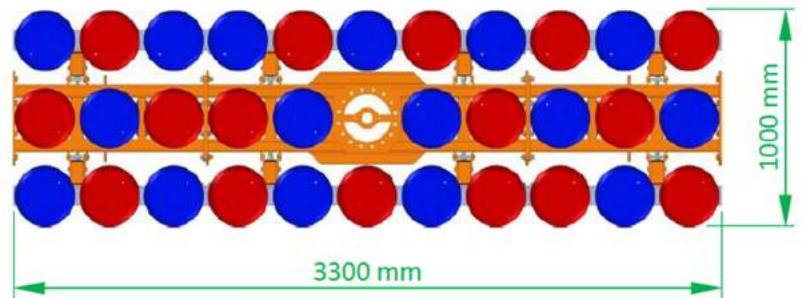

**Versie C**  
50 zuignappen  
Max capaciteit 2500 kg.  
Eigen gewicht 730 kg.

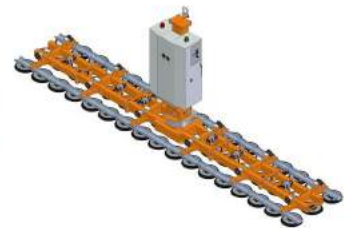

## GLAS ELEMENT BOL GEBOGEN

## GLAS ELEMENT HOL GEBOGEN

