



Type	ALBA AE500
Uitvoering	Double deck
Max. werkhoogte	250.00 meter
Max. platformlengte	12.00 meter
Platformbreedte (inwendig)	Ca. 0.70 meter
Capaciteit	360 kg
Voedingsspanning	230V
Amperage	16A
Lengte brugsecties	2.00 / 3.00 meter
Hefsnelheid	8 m/min.

### Mogelijke opstellingen:

- Lengte opstelling max. 12 meter (eindbeugels)
- Lengte opstelling max. 16 meter (doorloopbeugels)

### Mogelijke ophangconstructies:

- Standaard dakbalk
- Verhoogde / verlengde dakbalken

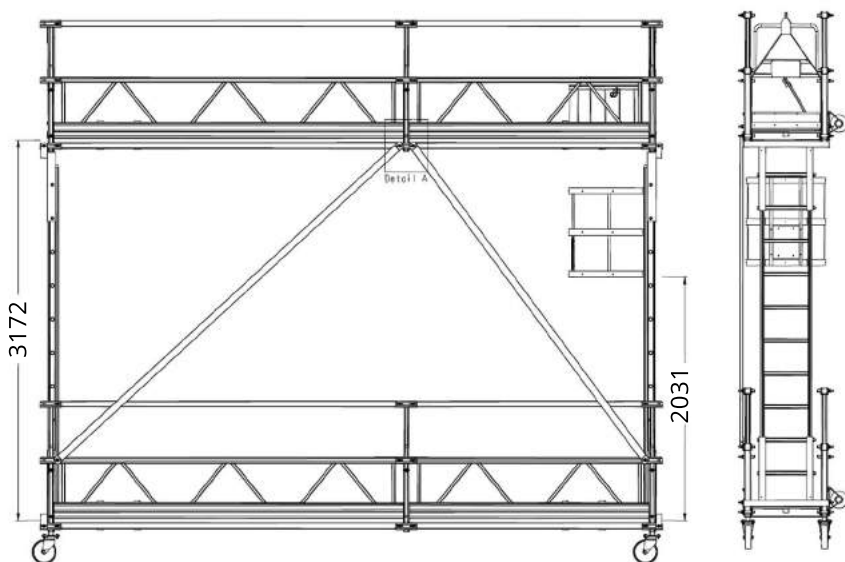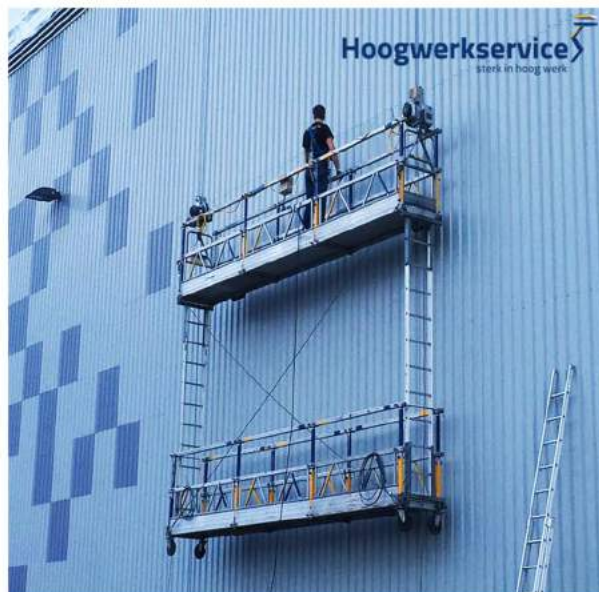

### MONTAGE AAN EINDOPHANGBEUGELS

Zorg voor een symmetrische opbouw  
 Trag Sorg für eine symmetrische Aufbau  
 Une construction symétrique est obligatoire  
 Make sure that: construction is built up symmetrical

Totale lengte Gesamtlänge Longeur Plateforme Total length	Opbouwschema Aufbau Modules Arrangement	Eigen gewicht Eigen Gewicht Propre poids Self weight	500kg	
			Belasting / Nutzlast Charge / Load	MAX. NO. 
[m]		[m]	[kg]	
3	[ 3 ]	368	360	3
4	[ 2   2 ]	407	320	3
5	[ 3   2 ]	449	300	3
6	[ 3   3 ]	488	280	3
7	[ 2   3   2 ]	527	260	2
8	[ 3   2   3 ]	569	210	2
9	[ 3   3   3 ]	609	200	2
10	[ 3   2   2   3 ]	648		
11	[ 3   2   3   3 ]	690		
12	[ 3   3   3   3 ]	729		

### SPECIFICATIES DAKBALK

		HWS-450							
		L2 (m)							
		2.4	2.6	2.8	3.0	3.4	3.8	4.2	4.4
		16	15	14	13	11	10	9	8
	L1								
	0.8m	20	19	17	16	13	11	10	9
	1.0m	26	23	21	20	17	15	13	12
	1.2m	31	28	26	24	21	18	16	15
	1.4m		33	31	28	25	22	19	18
	1.6m			35	23	28	25	22	21
	1.8m					32	28	25	24
2.0m					36	32	28	27	

(aantal blokken per dakbalk)

