




Hangbrug

Doorloopbeugels

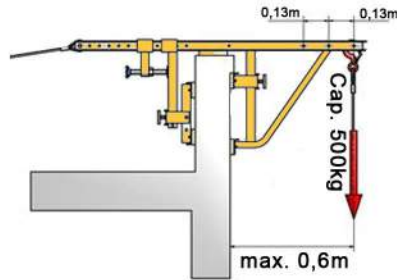

Specificaties Klembeugel
 Capaciteit : 500kg
 Klambereik : 0.15 - 0.50m
 Maximale oversteek : 0.35, 0.48, 0.60m
 Eigen gewicht : 27kg
 (Achterwaartse verankering verplicht)

Eindbeugels

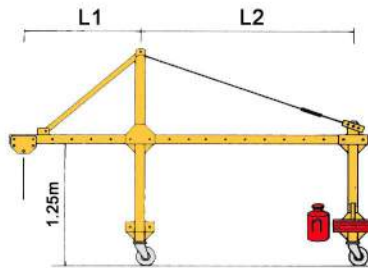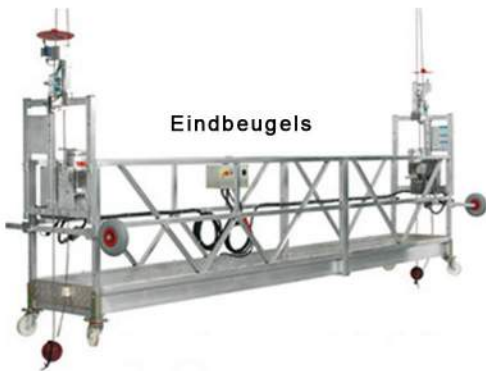

		HWS-450							
		L2 (m)							
max. 0.60m		2.4	2.6	2.8	3.0	3.4	3.8	4.2	4.4
		16	15	14	13	11	10	9	8
L1	L2								
0.8m		20	19	17	16	13	11	10	9
1.0m		26	23	21	20	17	15	13	12
1.2m		31	28	26	24	21	18	16	15
1.4m			33	31	28	25	22	19	18
1.6m				35	23	28	25	22	21
1.8m						32	28	25	24
2.0m						36	32	28	27

(aantal blokken per dakbeuk)

Specificaties

TYPE : HWS-450
 Max. werkhoogte : 250.00 meter
 Max. platformlengte : 12.00 meter
 Platformbreedte : ca. 0.70 meter
 Hefcapaciteit : max. 450 kg
 Voedingsspanning : 230V
 Amperage : 16A
 Lengte brugsecties : 1.00 / 2.00 / 3.00 meter
 Hefsnelheid : ca. 8 m/min.

Mogelijke opstellingen:
 - lengte opstelling (eindbeugels)
 - lengte opstelling (doorloopbeugels)
 - hoek-opstelling (doorloopbeugels)

Mogelijke ophangconstructie:
 - standaard dakbalken
 - verhoogde / verlengde dakbalken
 - klembeugels
 - tankbeugels
 - custom-made



HOOGWERKSERVICE

Dok 12 | 3371 ET | Hardinxveld-Giessendam
 Lange Hofstedestraat 5 | 4116 EX | Buren
 info@hoogwerkservice.nl | www.hoogwerkservice.nl
 Tel: 0031 (0) 88 5000 600