

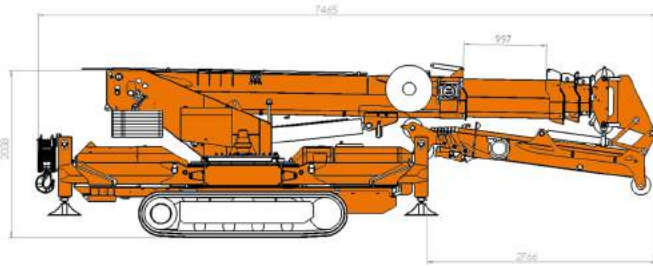





Transport afmetingen JIB1500.3H gemonteerd

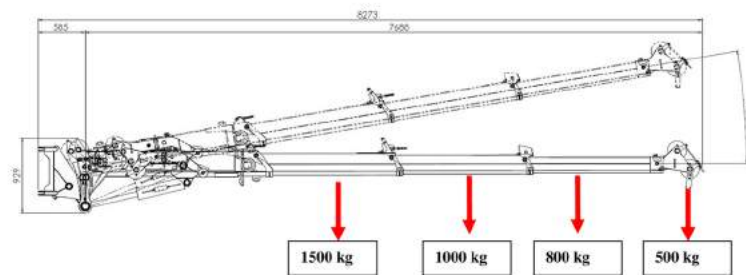

Transportafmetingen JIB1500.3H zijkant machine

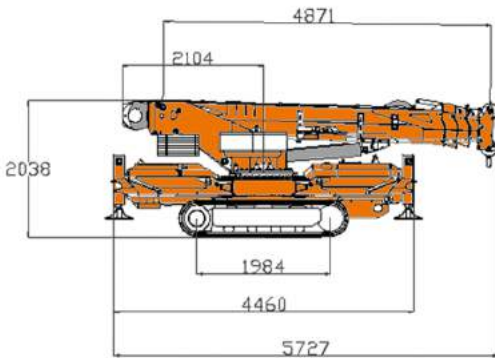

SPECIFICATIES

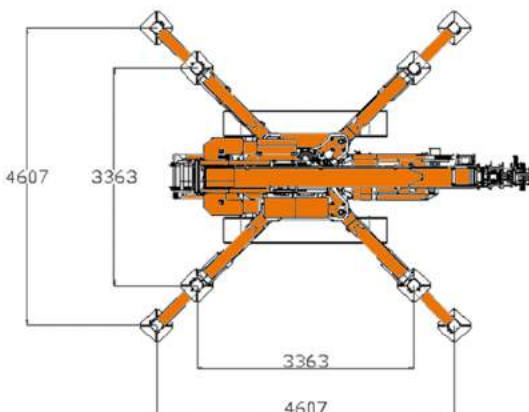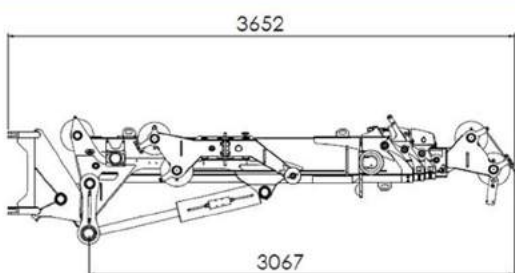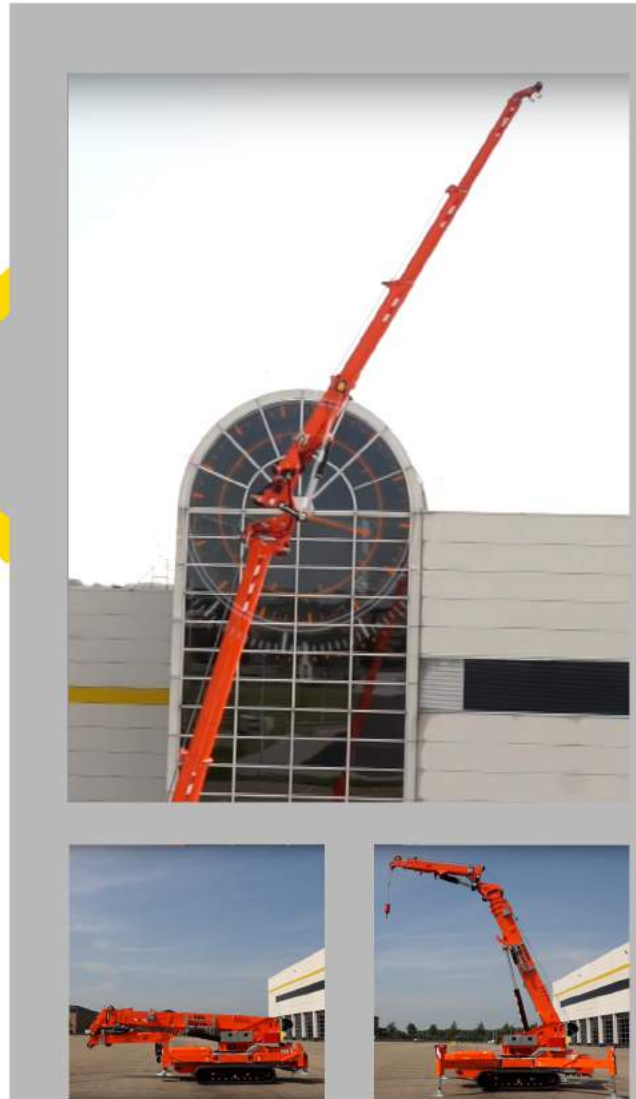

Type	SPX1275 + JIB1500.3H
Max. hijscapaciteit	1.5t x 4.00 meter
Max. hijshoogte met jib	26.50 meter x 560 kg
Max. vlucht met jib	20.00 meter x 100 kg
Pick en Carry	2t / 360° zwenkbaar
Jib positief / negatief	82° / 28°
Inzetbaarheid JIB1500.3H	Lier & vaste haak
IMaximale jiblenkte	8.27 meter
Banden	Rupsbanden
Werkomgeving	Binnen & buiten
Bediening kraan	Radiografisch
Veiligheid	Voorzien van LMB
Rijsnelheid	3.1 km/u
Klimvermogen	20°
Eigen gewicht (max.)	8.400 kg + 480 kg
Bodemdruk bij transport	0.72 kg/cm ²
Rupsafmetingen	1984 mm x 400 mm
Aandrijving	Dieselmotor 400V/32A
Max. stempeldruk per poot	6.800 kg
Afmetingen	
Lengte	7465 mm / 5727 mm
Breedte	1450 / 2050 mm
Hoogte	2040 mm

Diagram SPX1275 + JIB1500.3H met lier 100% gestempeld

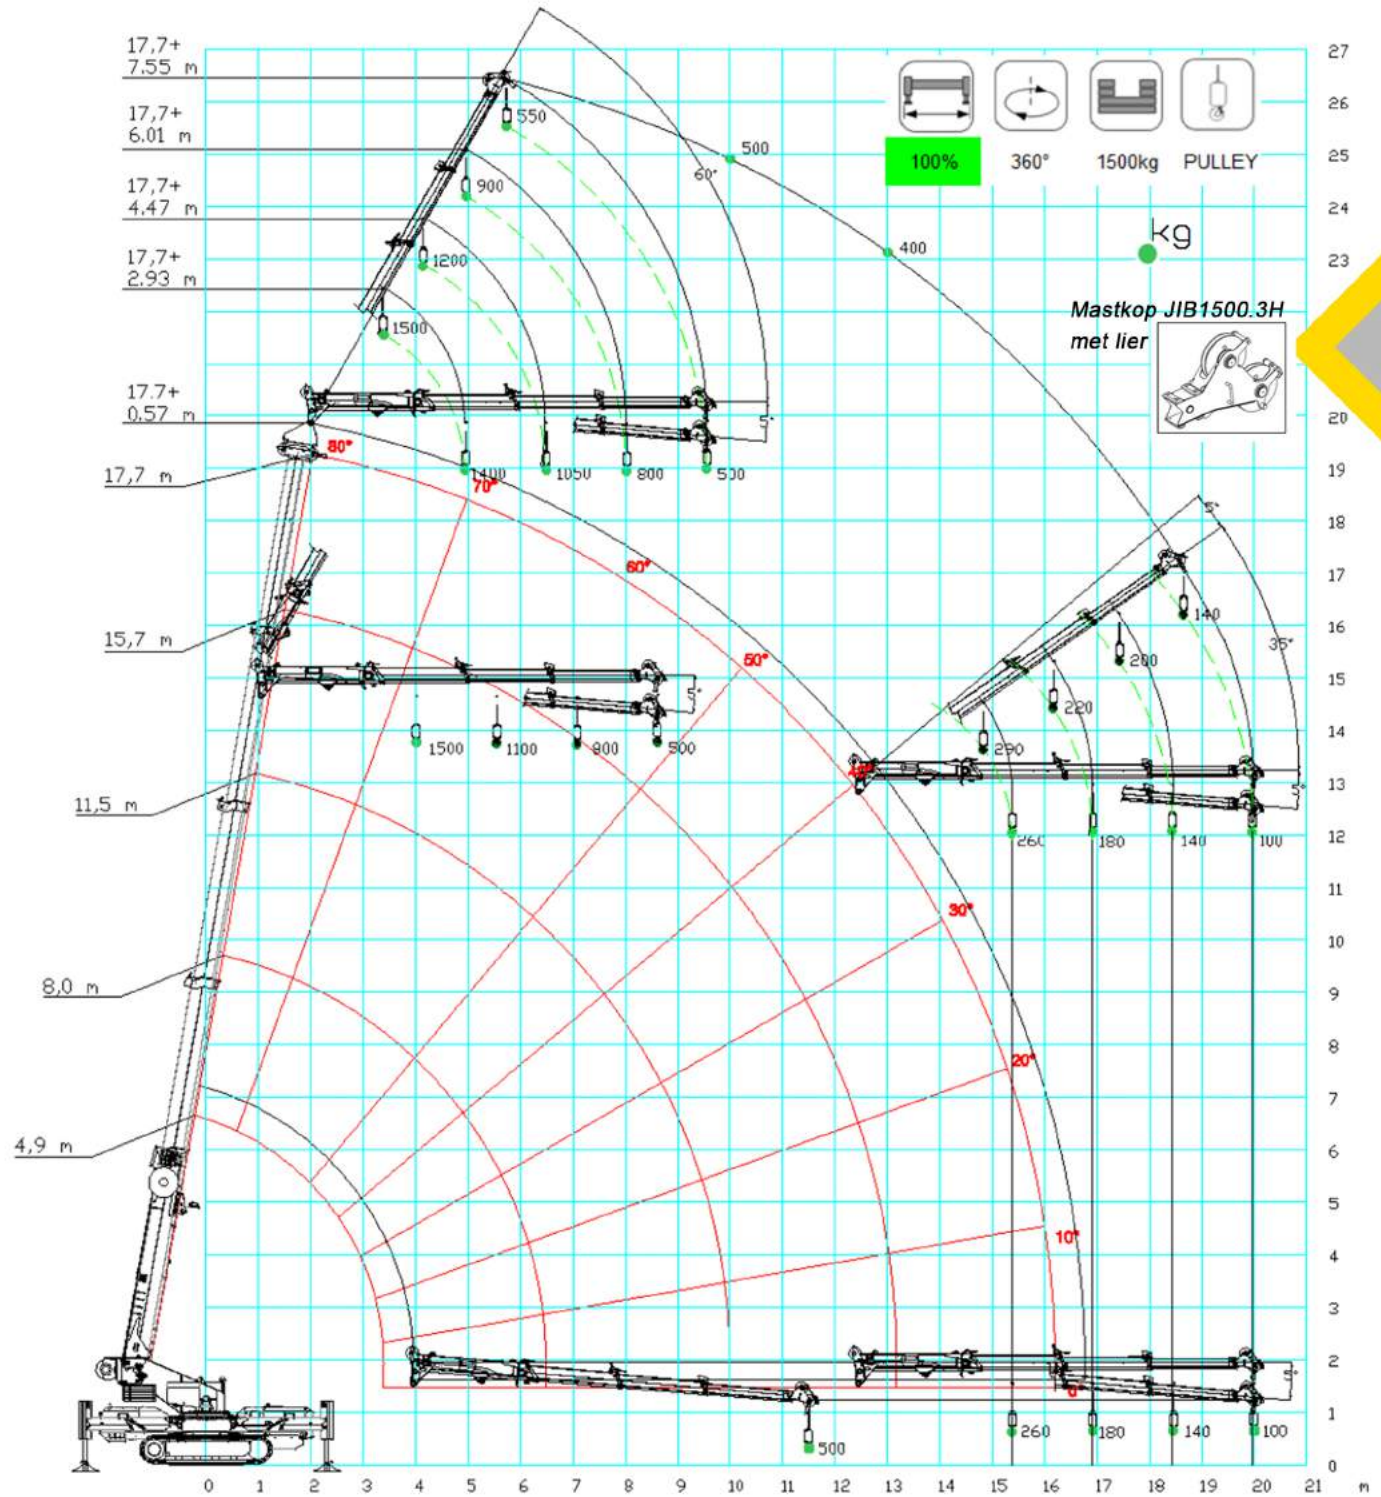
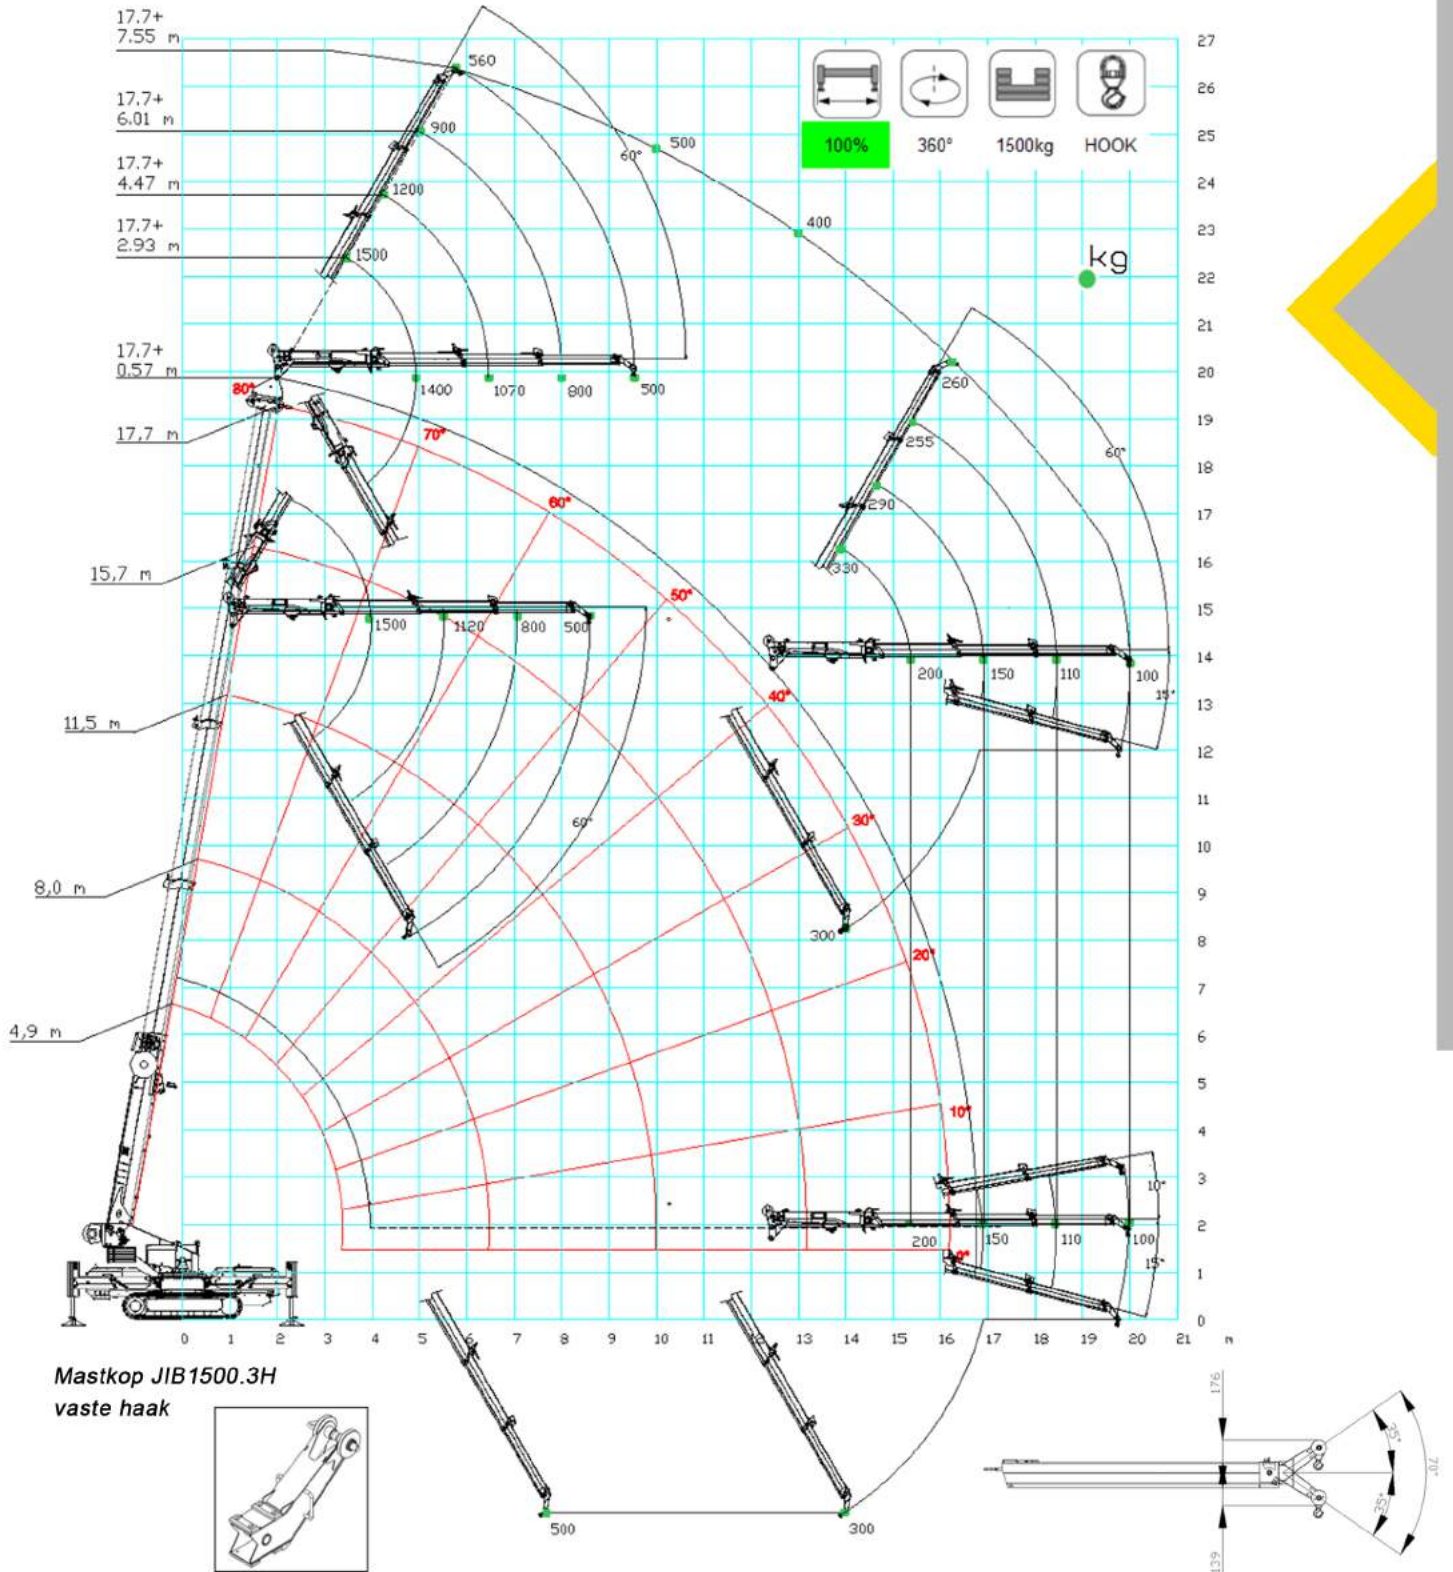







Diagram SPX1275 + JIB1500.3H vaste haak 100% gestempeld








Tabel SPX1275 + JIB1500.3H met lier 100% gestempeld

[m] [kg]				
	JIB1500.3HL	100%	360°	1500kg
		2,93	4,47	6,01
2,0	1500			
3,0	1500	1200	950	650
4,0	1500	1200	950	650
5,0	1400	1150	900	600
6,0	1300	1100	850	550
7,0	1200	1050	800	500
8,0	1100	1000	800	500
9,0	1000	900	800	500
10,0	900	800	700	500
11,0	800	700	600	500
12,0	600	580	550	500
13,0	460	440	420	400
14,0	330	320	310	300
15,0	280	280	275	270
16,0	200	220	240	260
17,0	120	180	210	240
18,0		110	170	210
19,0			110	140
20,0				100

LC1275_V200_0715_JIB 1500_3H_CW_1500_STAB_100

Tabel SPX1275 + JIB1500.3H met lier 50% gestempeld

[m] [kg]				
	JIB1500.3HL	50%	360°	1500kg
		2,93	4,47	6,01
2,0	1500			
3,0	1500	1000	800	500
4,0	1400	1000	800	500
5,0	1300	1000	800	500
6,0	1000	1000	800	500
7,0	800	700	600	500
8,0	600	550	500	450
9,0	400	400	400	400
10,0	250	250	250	250
11,0	120	120	120	120

LC1275_V200_0715_JIB 1500_3H_CW_1500_STAB_50

