MINIHIJSKRAAN (BENZINE/ELEKTRA) SPX312 1/2

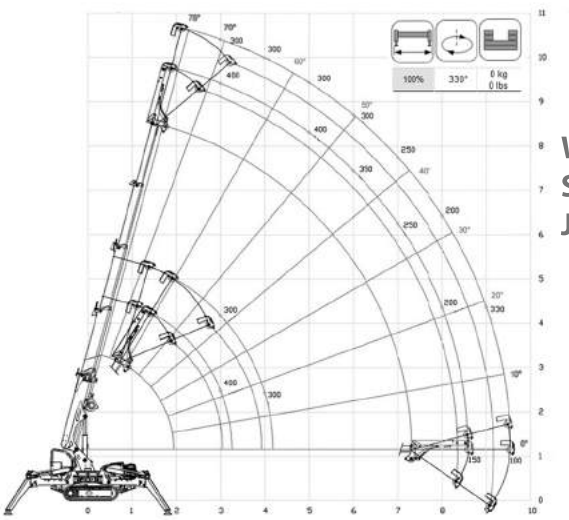

WERKDIAGRAM SPX312 / JIB4001MX

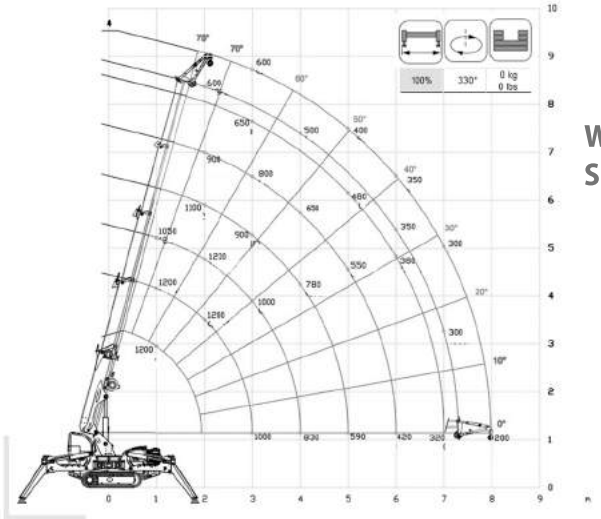

WERKDIAGRAM SPX312 / JIB800G

SPECIFICATIES

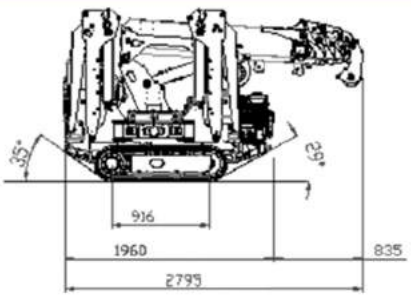

JIB 400.1MX

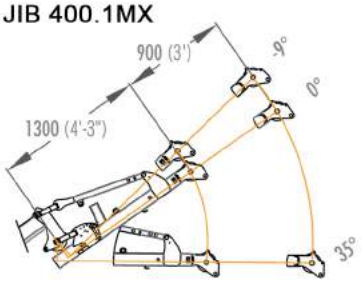

1 = 3610 mm
2 = 2733 mm
3 = 1715 mm
4 = 620 mm
5 = 3610 mm
6 = 4282 mm
7 = 4704 mm
8 = 4848 mm

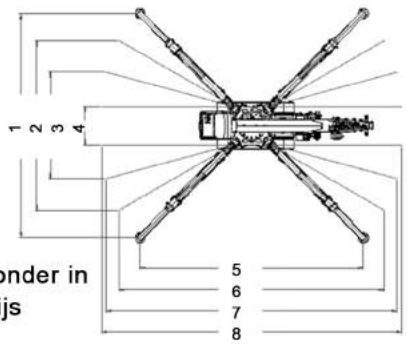

Machine mag worden gebruikt zonder in het bezit te zijn van een hijsbewijs

Type	SPX312
Max. hijscapaciteit	1.200 kg x 2.00 meter
Max. hijshoogte	10.90 meter x 300 kg
Max. vlucht	9.50 meter x 100 kg
Zwenkbereik	330°
Bereik onder grond niveau	
Twee-schijfs haakblok	29.00 meter
Balhaak	60.00 meter
Banden	Rupsbanden
Werkomgeving	Binnen & buitenn
Bediening kraan	Radiografisch
Veiligheid	Voorzien van LMB
Rijsnelheid	1.7 km/u
Klimvermogen	20°
Eigen gewicht	1.800 kg
Bodemdruk bij transport	0.44 kg / cm22
Rupsafmetingen	1060 mm x 145 mm
Aandrijving	Benzinemotor 230V/16A 400V/32A
Max. stempeldruk per poot	1.400 kg
Afmetingen	
Lengte	2800 mm
Breedte	770 mm
Hoogte	1600 mm

HOOGWERKSERVICE
Dok 12, 3371 ET Hardinxveld-Giessendam | Lange Hofstedestraat 5-7, 4116 EX Buren
T 0031 (0)88 5000600 | E info@hoogwerkservice.nl | I www.hoogwerkservice.nl

Tabel JIB400.1MX

kg/m
lbs/ft

	JIB400.1MX	100%	330°	0 kg 0 lbs
	1,3	2,2		
	4,27	7,22		
2,0	400	300		
6,56	880	660		
3,0	400	300		
9,84	880	660		
4,0	400	300		
13,12	880	660		
5,0	400	300		
16,40	880	660		
6,0	350	300		
19,69	770	660		
7,0	250	250		
22,97	550	550		
8,0	200	200		
26,25	440	440		
8,6	150	150		
28,22	330	330		
9,6		100		
31,50		220		

	JIB400.1MX	50%	330°	0 kg 0 lbs
	1,3	2,2		
	4,27	7,22		
2,0	400	300		
6,56	880	660		
3,0	400	300		
9,84	880	660		
4,0	400	300		
13,12	880	660		
5,0	300	250		
16,40	660	550		
6,0	200	200		
19,69	440	440		
7,0	100	100		
22,97	220	220		

Tabel JIB800GX

	JIB800GX	100%	330°	0 kg 0 lbs			
	2,9	3,3	4,3	5,3	6,3	7,3	8,3
	9,51	10,83	14,11	17,39	20,67	23,95	27,23
1,0	800	800	800				
3,28	1760	1760	1760				
2,0		800	800	800	800	650	600
6,56		1760	1760	1760	1760	1430	1320
3,0		800	800	800	800	650	600
9,84		1760	1760	1760	1760	1430	1320
4,0			800	780	650	550	500
13,12			1760	1716	1430	1210	1100
5,0				590	550	480	400
16,40					1210	1056	880
6,0					420	380	350
19,69					924	836	770
7,0						320	300
22,97						704	660
8,0							200
26,25							440

	JIB800GX	50%	330°	0 kg 0 lbs			
	2,9	3,3	4,3	5,3	6,3	7,3	8,3
	9,51	10,83	14,11	17,39	20,67	23,95	27,23
1,0	800	800	800				
3,28	1760	1760	1760				
2,0		800	800	800	800	550	500
6,56		1760	1760	1760	1760	1210	1100
3,0		800	800	800	720	550	500
9,84		1760	1760	1760	1584	1210	1100
4,0			520	490	390	330	300
13,12			1144	1078	858	726	660
5,0				340	320	270	220
16,40				748	704	594	484
6,0					250	220	200
19,69					550	484	440
7,0						180	180
22,97						396	396
8,0							100
26,25							220

Tabel hoofdmast SPX312CP

	100%	330°	0 kg 0 lbs			
2,2	3,3	4,3	5,3	6,3	7,3	7,6
7,22	10,83	14,11	17,39	20,67	23,95	24,93
1,0	1200	1200	1050				
3,28	2640	2640	2310				
2,0		1200	1200	1100	900	650	600
6,56		2640	2640	2420	1980	1430	1320
3,0		1000	1000	900	800	650	600
9,84		2200	2200	1980	1760	1430	1320
4,0			830	780	650	550	500
13,12				1716	1430	1210	1100
5,0				590	550	480	400
16,40				1298	1210	1056	880
6,0					420	380	350
19,69					924	836	770
7,0						320	300
22,97						704	660
7,3							300
23,95							660

	50%	330°	0 kg 0 lbs			
2,2	3,3	4,3	5,3	6,3	7,3	7,6
7,22	10,83	14,11	17,39	20,67	23,95	24,93
1,0	1200	1200	1050				
3,28	2640	2640	2310				
2,0		1050	1050	950	800	550	500
6,56		2310	2310	2090	1760	1210	1100
3,0		900	900	800	720	550	500
9,84		1980	1980	1760	1584	1210	1100
4,0			520	490	390	330	300
13,12			1144	1078	858	726	660
5,0				340	320	270	220
16,40				748	704	594	484
6,0					250	220	200
19,69					550	484	440
7,0						180	180
22,97						396	396
7,3							150
23,95							330