


Hijstabel (10t/m)

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	m
825	750	700	650	625	575	550	525	500	475	450	425	400	kg

SPECIFICATIES

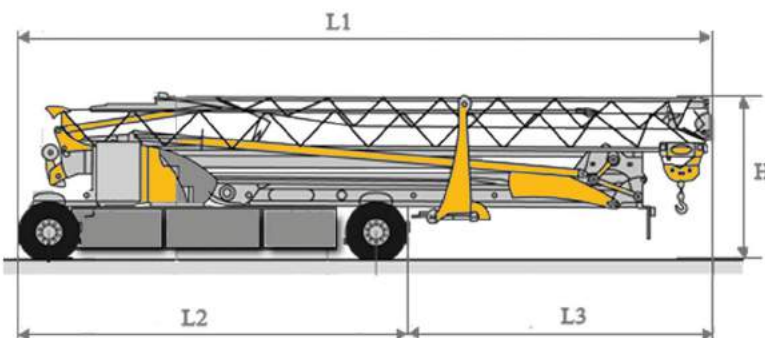

4-WIEL GESTUURD

3 Stuurinstellingen



Type	FMGru 724 Electromobiel
Max. hijscapaciteit	1.800 kg / 1.000 kg
Max. capaciteit max. vlucht	700 kg / 410 kg
Max. vlucht	24.00 meter
Max. haakhoogte	19.45 meter
Bediening kraan	Radiografisch
Rijsnelheid	Stapvoets
Aandrijving	Aggregaat (inclusief)
Voeding	230V / 20A of 400V / 32A
Afmetingen	
Lengte (L1)	12.60 meter
Lengte (L2)	6.20 meter
Lengte (L3)	6.40 meter
Hoogte (H)	3.10 meter (excl. ballast)
Breedte	2.55 meter
Bodemvrijheid	0.35 meter

Optioneel leverbaar:

Puinbak, pallethaak, betonkubel, kettingen, hijsbanden, blokkenklemmen, stenenklemmen, vacuümzuigers, etc.