


## Hijstabel (10t/m)

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	m
650	625	575	550	525	500	475	450	425	410	400	375	370	350	kg



# SPECIFICATIES

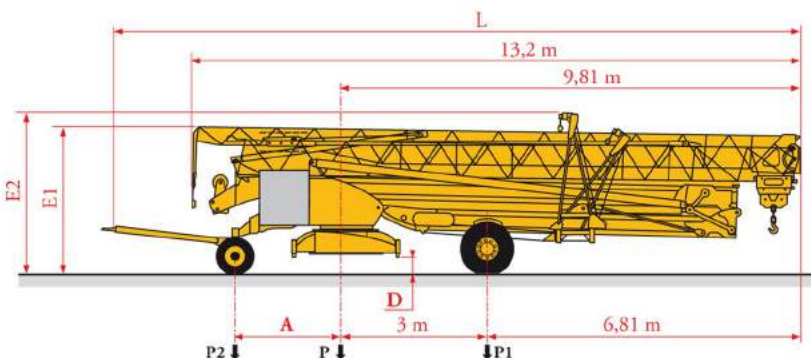

Type	Potain IGO22 Standaard
Max. hijscapaciteit	1.800 kg / 1.000 kg
Max. capaciteit max. vlucht	850 kg / 355 kg
Max. vlucht	28.00 meter
Max. haakhoogte	19.50 meter
Ballast radius	2.00 meter
Bediening kraan	Radiografisch
Wielset	Sleepbaar (ongeremd)
Aandrijving	Electra
Voeding	230V / 20A of 400V / 32A
Stempel afmeting	3.60 x 3.60 meter
Max stempeldruk (F1)	14t per stempel
<b>Afmetingen</b>	
Langte	13.20 meter
Breedte	2.50 meter
Hoogte	3.03 meter
Wielbasis	2.35 meter

### Optioneel leverbaar:

Puinbak, pallethaak, betonkubel, kettingen, hijsbanden, blokkenklemmen, stenenklemmen, vacuümzuigers, aggregaat, etc.