



Type	Potain IGO 22
Hijscapaciteit	1.800 / 1.000 kg
Capaciteit max. vlucht	850 / 355 kg
Vlucht	28.00 meter
Haakhoogte	20.00 meter
Bediening	Radiografisch
Rijsnelheid	Stapvoets
Aandrijving	Aggregaat (inclusief)
Voeding	230V / 20A of 400V / 32A
Stempel afmeting	4.10 x 4.10 meter
Stempeldruk per stempel	14 t
<b>Afmetingen</b>	
Lengte	13.70 meter
Breedte	2.90 meter
Hoogte	3.15 meter (excl. ballast)
Bodemvrijheid	0.35 meter



## WERKDIAGRAM IGO 22

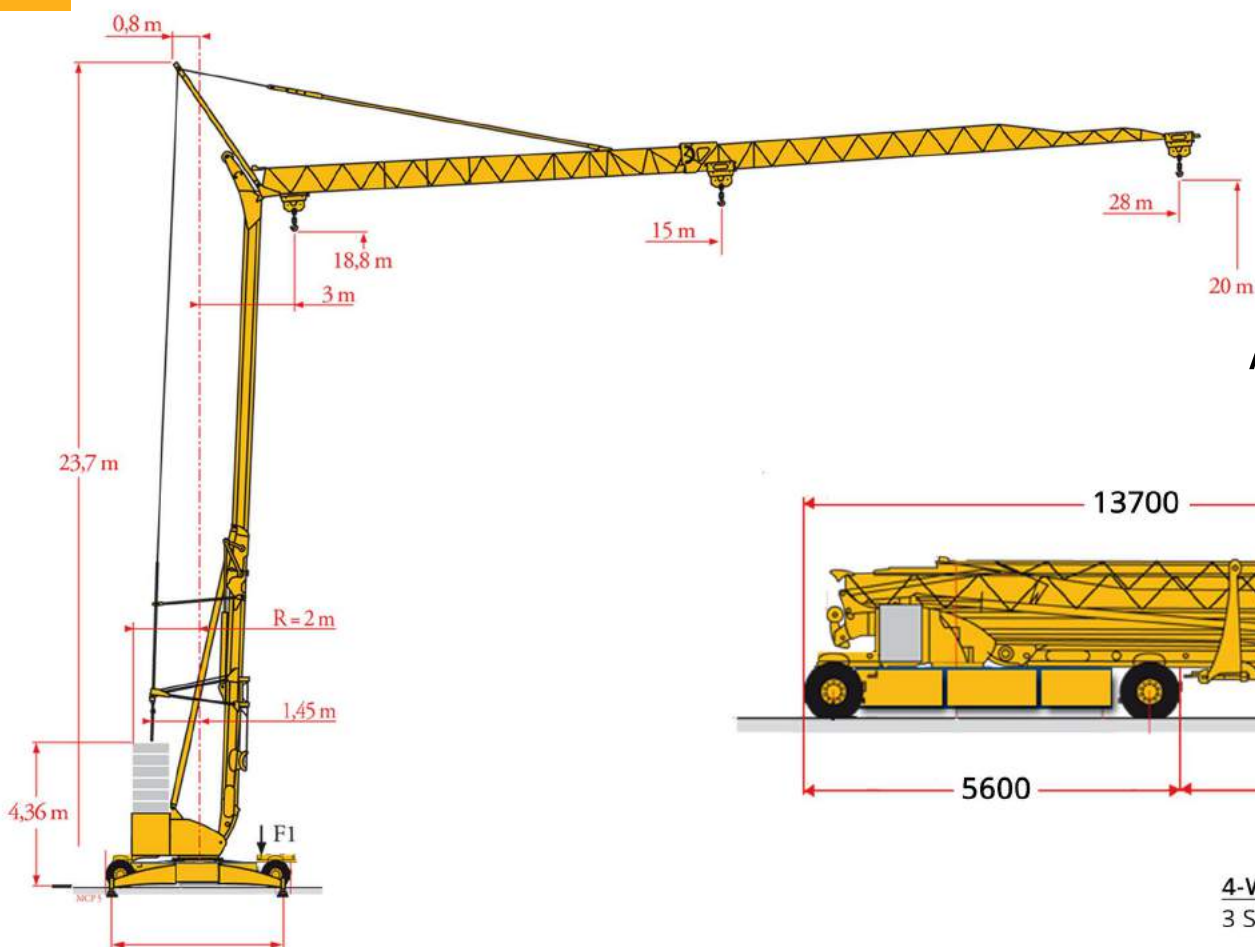

## AFMETINGEN IGO 22

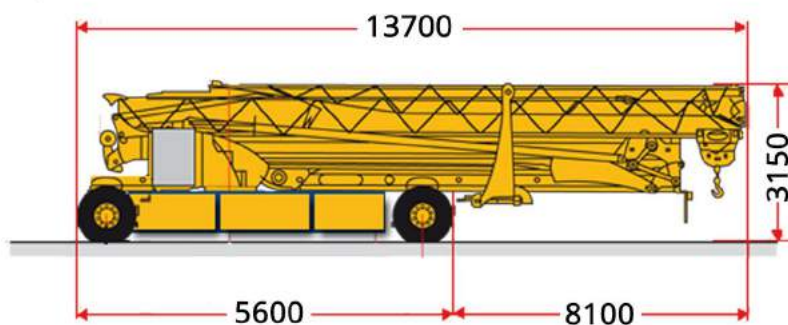

### Hijstabel (10t/m)

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	m
650	625	575	550	525	500	475	450	425	410	400	375	370	350	kg

4-WIEL GESTUURD  
3 Stuurinstellingen

